

Светодиодный линейный светильник Geniled Лайнер 750мм 21W 5000К применяется для создания равномерного освещения для внутренних помещений, таких как: торговые площади, офисные и административные помещения. Благодаря особенностям конструкции, а так же различным исполнениям светильников серии Лайнер, можно создавать непрерывные светящиеся линии различных конфигураций, предоставляя больше возможностей для светового дизайна.



Рисунок 1 – Внешний вид светильника Geniled Лайнер 750 мм 21W 5000К.

Модель
Артикул
Размеры светильника
Установка
Технические характеристики
Входное напряжение
Потребляемая мощность
Световой поток светильника
Цветовая температура
Угол рассеивания
Индекс цветопередачи
Возможность диммирования
Коэффициент пульсации
Коэффициент мощности
Степень защиты
Рабочая температура
Срок службы
Материалы и компоненты
Тип светодиода
Корпус
Цвет
Рассеиватель
Прочие характеристики
Масса светильника
Гарантия

Лайнер 750мм 21W 5000К
08222
750 x 42,5 x 35,5 мм
Подвесной/ накладной

170-240 В, 50/60 Гц
21 Вт
1780 лм
5000 ± 300 К
120°
>80 Ra
Нет
<3 %
0,9
IP 43
от -20° до +40° С
50 000 часов

Runite LED SMD2835
Алюминий
Серый
Поликарбонат

0,5 кг
3 года

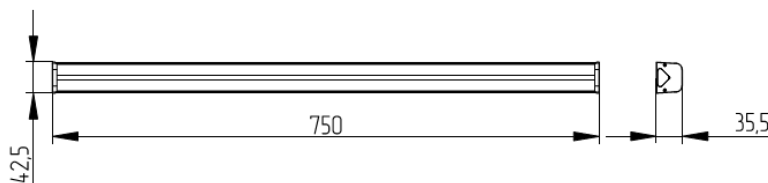


Рисунок 2 – Габаритные размеры светильника Geniled Лайнер 750 мм 21W 5000К.

Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Лайнер 750мм 21W 5000К:

- Высокий коэффициент мощности.
- Возможность создания модульных систем.
- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Не требует сервисного обслуживания.
- Отсутствие шума и радиопомех при работе светильника.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

Комплект подвесного монтажа заказывается отдельно.


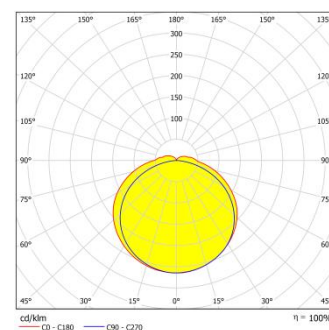


Рисунок 3 – Светораспределение светильника Geniled Лайнер 750 мм 21W 5000К.

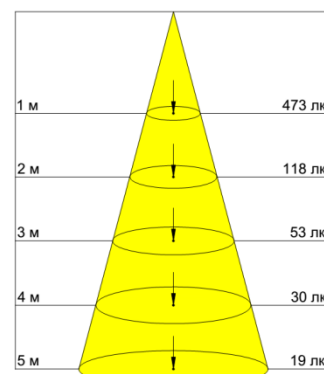