

Светодиодный Т-образный светильник Geniled Лайнер-Т 8W 5000К применяется для создания равномерного освещения для внутренних помещений, таких как: торговые площади, офисные и административные помещения. Благодаря особенностям конструкции, а так же различным исполнениям светильников серии Лайнер, можно создавать непрерывные светящиеся линии различных конфигураций, предоставляя больше возможностей для светового дизайна.



Рисунок 1 – Внешний вид светильника Geniled Лайнер-Т 8W 5000К.

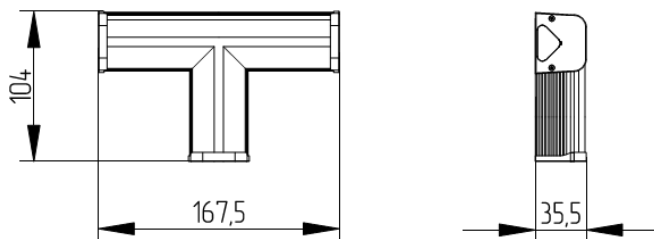


Рисунок 2 – Габаритные размеры светильника Geniled Лайнер-Т 8W 5000К.

## Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Лайнер-Т 8W 5000К:

- Высокий коэффициент мощности.
- Возможность создания модульных систем.
- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Не требует сервисного обслуживания.
- Отсутствие шума и радиопомех при работе светильника.
- Высокий индекс цветопередачи.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

**Примечание:** не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

Комплект подвесного монтажа заказывается отдельно.

Модель  
Артикул  
Размеры светильника  
Установка  
**Технические характеристики**  
Входное напряжение  
Потребляемая мощность  
Световой поток светильника  
Цветовая температура  
Угол рассеивания  
Индекс цветопередачи  
Возможность диммирования  
Коэффициент пульсации  
Коэффициент мощности  
Степень защиты  
Рабочая температура  
Срок службы  
**Материалы и компоненты**  
Тип светодиода  
Корпус  
Цвет  
Рассеиватель  
**Прочие характеристики**  
Масса светильника  
Гарантия

**Лайнер-Т 8W 5000К**  
**08225**  
**167,5 x 104 x 35,5 мм**  
**Подвесной/ накладной**  
**100-240 В, 50/60 Гц**  
**8 Вт**  
**640 лм**  
**5000 ± 300 К**  
**120°**  
**>80 Ra**  
**Нет**  
**<3 %**  
**0,5**  
**IP 43**  
**от -20° до +40° С**  
**50 000 часов**

**Runite LED SMD2835**  
**Алюминий**  
**Серый**  
**Поликарбонат**

**236 г**  
**3 года**

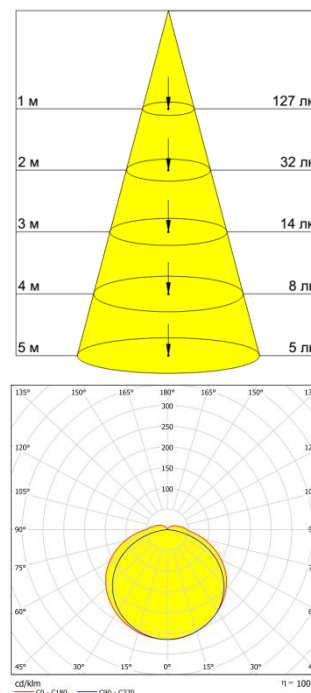


Рисунок 3 – Светораспределение светильника Geniled Лайнер-Т 8W 5000К.

