

Рис. 1.3 Серия HL

Светильник представлен в виде непрерывной светодиодной линии. Варианты исполнения: подвесной или встраиваемый. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения со специальной рамкой по бокам. Укомплектован LED модулями и драйвером европейского производства.

Источник света - LED модули.
 Цветовая температура - 3000 К, 4000 К, 5700 К.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x) 101-100111-x:

- x=1 - белый RAL 9016
- x=2 - серебро RAL 9006
- x=3 - черный RAL 9005


Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по RAL Classic.

Монтаж:


Светильники серии HL можно монтировать по одному или создавать модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью специального крепления. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:

- административные здания
- торговые залы
- офисные помещения

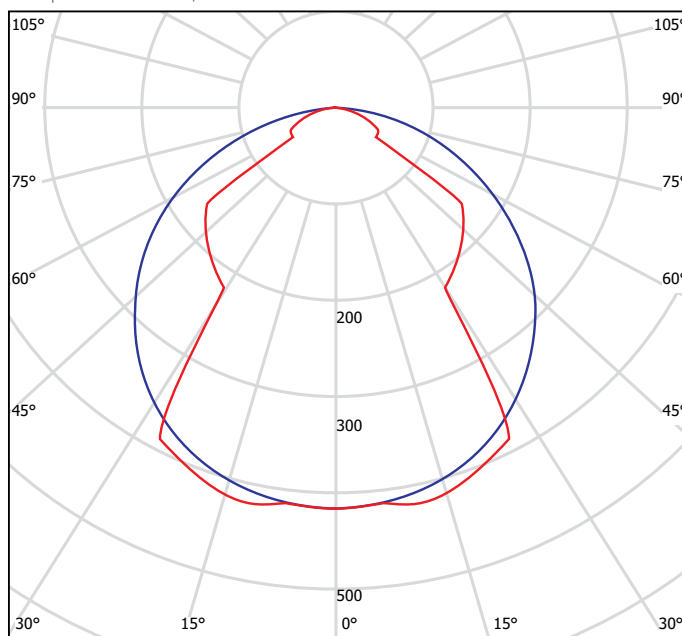

КСС указаны для светильника без рассеивателя.

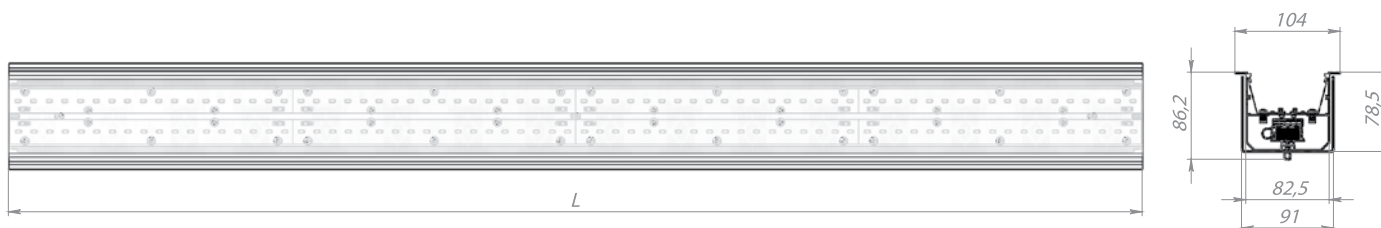

HL подвесной

Артикул	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100659-x	HL-108ELT-842	3000	4100	38,5	842	2430
101-100660-x	HL-108ELT-842	4000	4460	38,5	842	2430
101-100661-x	HL-108ELT-842	5700	4580	38,5	842	2430
101-100662-x	HL-144ELT-1122	3000	5480	51,2	1122	3050
101-100663-x	HL-144ELT-1122	4000	5980	51,2	1122	3050
101-100664-x	HL-144ELT-1122	5700	6100	51,2	1122	3050
101-100665-x	HL-180ELT-1402	3000	6840	64,0	1402	3790
101-100666-x	HL-180ELT-1402	4000	7480	64,0	1402	3790
101-100667-x	HL-180ELT-1402	5700	7620	64,0	1402	3790
101-100668-x	HL-216ELT-1682	3000	8200	76,8	1682	4400
101-100669-x	HL-216ELT-1682	4000	8900	76,8	1682	4400
101-100670-x	HL-216ELT-1682	5700	9150	76,8	1682	4400
101-100671-x	HL-252ELT-1962	3000	9580	89,4	1962	5340
101-100672-x	HL-252ELT-1962	4000	10400	89,4	1962	5340
101-100673-x	HL-252ELT-1962	5700	10670	89,4	1962	5340
101-100674-x	HL-288ELT-2242	3000	10940	102,0	2242	6120
101-100675-x	HL-288ELT-2242	4000	11900	102,0	2242	6120
101-100676-x	HL-288ELT-2242	5700	12200	102,0	2242	6120
101-100677-x	HL-324ELT-2522	3000	12300	114,6	2522	6760
101-100678-x	HL-324ELT-2522	4000	13380	114,6	2522	6760
101-100679-x	HL-324ELT-2522	5700	13720	114,6	2522	6760
101-100680-x	HL-360ELT-2802	3000	13680	127,2	2802	7490
101-100681-x	HL-360ELT-2802	4000	14850	127,2	2802	7490
101-100682-x	HL-360ELT-2802	5700	15250	127,2	2802	7490
101-100656-x	HL-72ELT-562	3000	2740	25,5	562	1700
101-100657-x	HL-72ELT-562	4000	2970	25,5	562	1700
101-100658-x	HL-72ELT-562	5700	3050	25,5	562	1700

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЗАГЛУШКА

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал заглушки - алюминий.

Артикул*	Наименование
103-100196-x	Заглушка HL
103-100242-x	Заглушка HL с токоподводом

* x - последний знак в артикуле обозначает цвет изделия

- 1- RAL 9016 (белый)
- 2- RAL 9006 (серебро)
- 3- RAL 9005 (черный)




РАССЕИВАТЕЛЬ

Используются матовый и прозрачный рассеиватели. Материал: матовый - поликарбонат, прозрачный - PMMA.

Артикул**	Наименование
103-100204-x	Рассеиватель HL L=562 mm
103-100205-x	Рассеиватель HL L=842 mm
103-100197-x	Рассеиватель HL L=1122 mm
103-100198-x	Рассеиватель HL L=1402 mm
103-100199-x	Рассеиватель HL L=1682 mm
103-100200-x	Рассеиватель HL L=1962 mm
103-100201-x	Рассеиватель HL L=2242 mm
103-100202-x	Рассеиватель HL L=2522 mm
103-100203-x	Рассеиватель HL L=2802 mm

** x - последний знак в артикуле обозначает цвет изделия
 4- прозрачный
 8- матовый



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) UNI-Z HL

Используется для соединения двух светильников между собой. Чтобы соединить два светильника, необходим один комплект (2 шт.)

Артикул	Наименование
103-100020-0	UNI-Z HL



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) UNI-SU-Z

Используется для крепления светильника к потолку.

Артикул	Наименование
103-100019-0	UNI-SU-Z



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА

Используется для крепления светильника к проволочному лотку.

Артикул	Наименование
103-100021-0	проволочный лоток



КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм. Цвет белый.

Артикул	Наименование
103-100026-1	UNI-Z-1000
103-100027-1	UNI-Z-2000
103-100028-1	UNI-Z-4000