
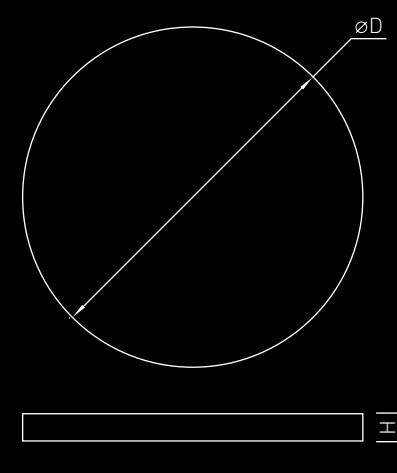


КРЕП

CREPE

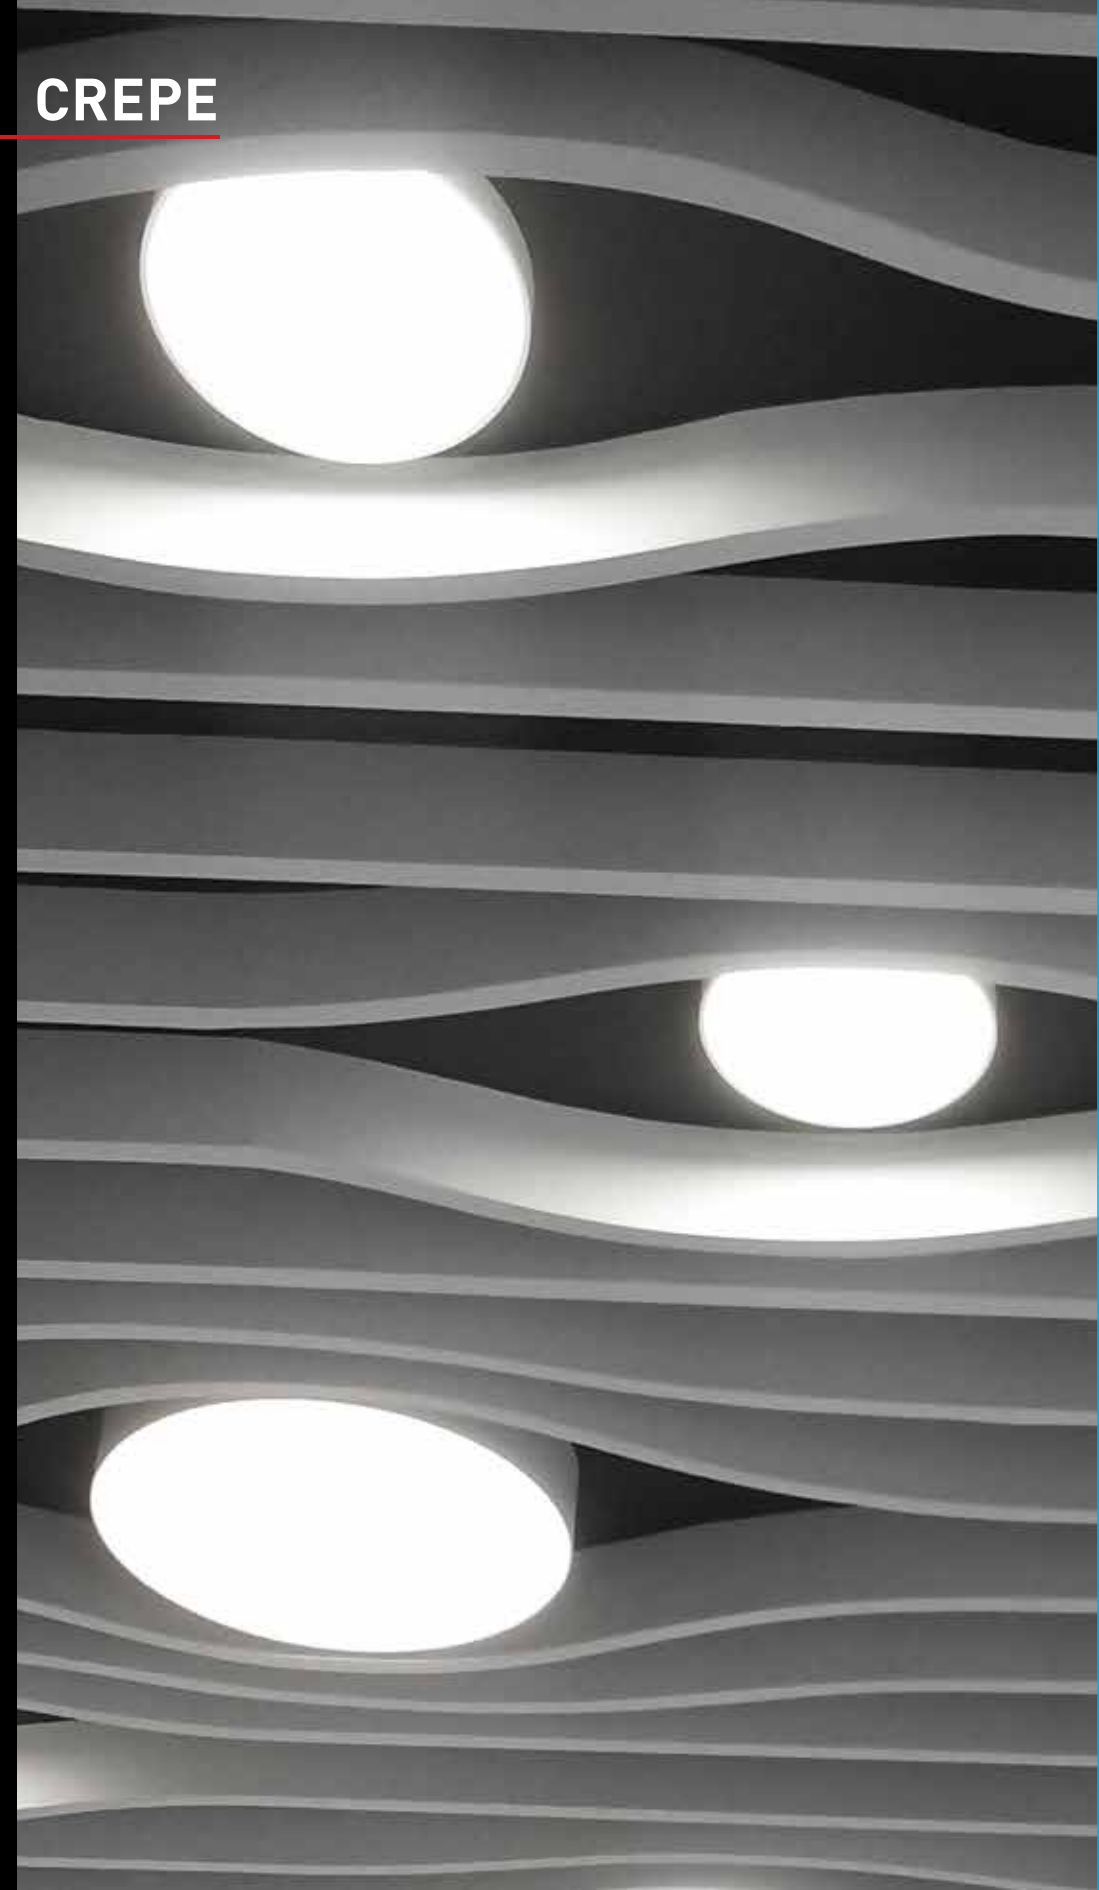

- Источник света: LED или LED RGB (по запросу)
- Источник питания: Входит в комплект. Креп 430, 600, 800, 1100 – встроенный. Креп 1300, 1500 – выносной. По запросу – диммируемый: аналоговый (код-А) или DALI (код-D). Для всех светильников с управлением DALI источники питания только выносные
- Материал корпуса: Алюминиевый сплав
- Рассеиватель: Опаловый поликарбонат
- Окраска: По порошковой технологии в любой цвет из базовой палитры (стр. 143)
- Аксессуары: Подвесы (заказываются отдельно, см. стр.140)

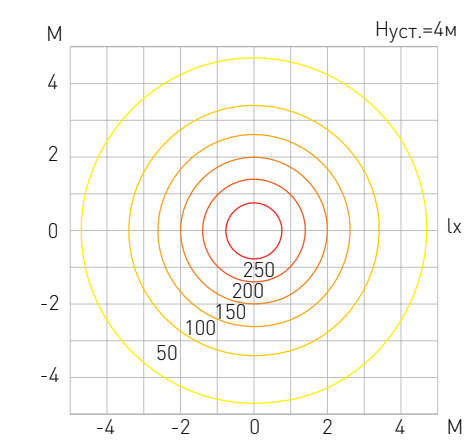


Диаграмма освещенности для CREPE 1200 4000K

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток, лм	D, мм	H, мм	Вес, кг
CREPE 430(V) 3000K(4000K)	17	1271 (1390)	430	120	3
CREPE 600(V) 3000K(4000K)	45	3140 (3438)	600	120	4
CREPE 840(V) 3000K(4000K)	88	6408 (7012)	840	120	8
CREPE 1100(V) 3000K(4000K)	146	10765 (11778)	1100	120	10
CREPE 1300(V) 3000K(4000K)	217	16212 (17734)	1300	120	16
CREPE 1500(V) 3000K(4000K)	289	21349 (23357)	1500	120	20

Code	Power, W	Luminous flux, lm	D, mm	H, mm	Weight, kg
------	----------	-------------------	-------	-------	------------

V – встраиваемый светильник.
 Код для заказа светильника состоит из кода изделия/диммирование (если есть) и кода цвета корпуса
 Например: CREPE 1200 3000K /D-GR/MM (коды цвета корпуса см. на стр. 143)