


Светильник Geniled ЛСП 2x36 40W - предназначен для замены светильников ЛСП на люминесцентных лампах. Высокая степень пыли- и влагозащиты корпуса светильника позволяет использовать его в производственных и промышленных помещениях.

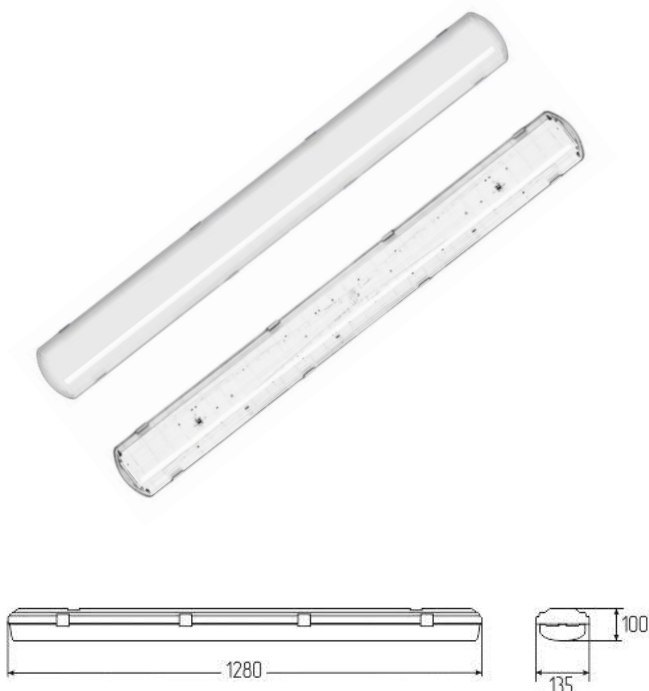

Модель
Размеры светильника
Установка

Технические характеристики

Входное напряжение
Потребляемая мощность
Индекс цветопередачи
Коэффициент пульсации
Коэффициент мощности
Возможность диммирования
Степень защиты
Рабочая температура
Срок службы

Материалы и компоненты

Тип светодиода
Тип драйвера
Корпус
Цвет

Прочие характеристики

Замена светильника
Масса светильника
Транспортная упаковка:
вес/габариты/кол-во шт.
Гарантия

ЛСП 2x36 40W
1280 x 135 x 100мм
Накладной

180-264В, 50/60 Гц
40 Вт
> 80Ra
< 2 %
0,92
Нет
IP 65
от -40° до +50°С
50 000 час.

Everlight 2835SMD
Geniled GL-HP40A450P30
Пластик
Серый

ЛСП 2x36
2,4 кг
2,7кг/1,31x0,15x0,1 м/1шт
3 года

Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled ЛСП 2x36 40W:

- Высокий коэффициент мощности.
- Мгновенно загорается (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Не требует сервисного обслуживания.
- Отсутствие шума и радиопомех при работе светильника.
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняет вреда здоровью).
- Экономия электроэнергии и электромощностей.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

ЛСП 2x36 40W Прозрачный

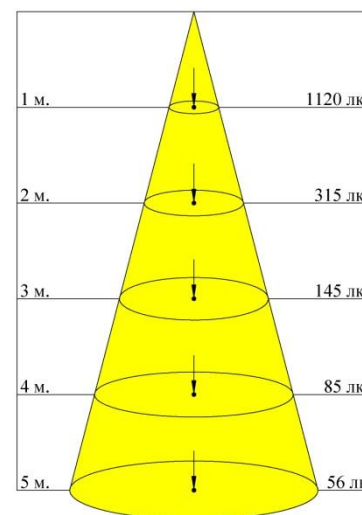


Табл. 1 Светильник Geniled ЛСП 2x36 40W

№	Рассеиватель	Угол рассеивания	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
1	Прозрачный	120°	40 Вт	3900 лм	5000 К ± 250 К	08176
2	Матовый	120°	40 Вт	3050 лм	5000 К ± 250 К	08179

Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

